ERGOMAT® Basic B (Noppenmatte)

Die Ergomat Grund Bubble ist ein leichte ergonomische Matte, die in nicht-anspruchsvolle Anwendungen wie Einzelhandel Zähler, Poststellen und Pick-Linien auch durchführen wird. Verwenden Sie in Fertigung, Montage oder andere unangemessene und nicht unterstützte industrielle Anwendungen werden Garantieschutz ungültig machen.

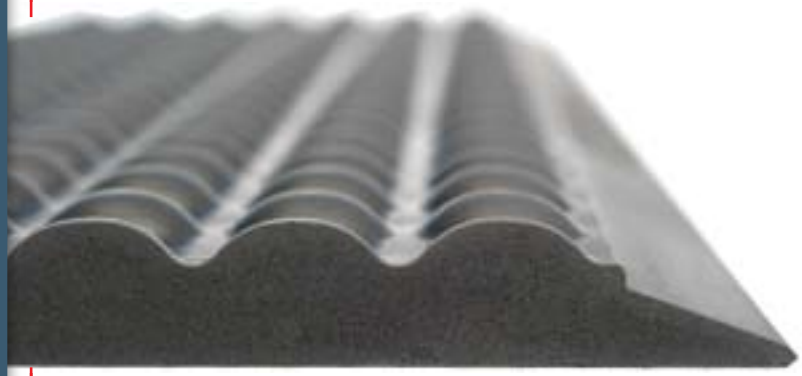

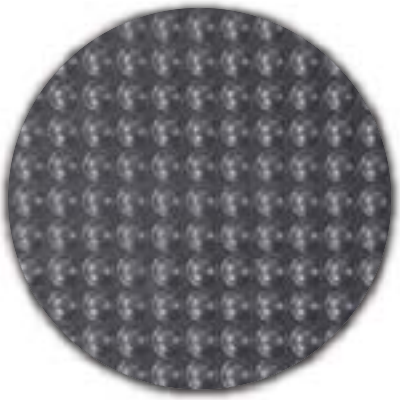

Sicherheitsmerkmaled

- Geformte abgeschrägte Kanten
  - Um Stolperfallen zu vermeiden
- In jeder Form und Größe erhältlich
  - Keine Überschneidungen oder überlappende Anschluss-Matten

Nicht nur eine Anti-Ermüdungsmatte, sondern auch eine ergonomische Erleichterung

- Ergonomische Vorteile, einzigartiges Design
- Anti-Ermüdungsmatte, sie regt den Blutkreislauf in den Beinen an
- Weniger Ausfalltage der Arbeitnehmer durch besseres „Stehen“ am Arbeitsplatz

Eigenschaften der Basic Noppenmatte

- Solide Arbeitsplatzmatte mit ausgefüllten Noppen
- Silikon & Latex frei

2-Jahre Garantie

Alle Ergomat Produkte besitzen eine bedingte Gewährleistung für den normalen Gebrauch* 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Die Garantie deckt nicht Schäden die durch ziehen, schieben oder rollen von schweren Lasten oder Gegenständen über/oder auf der Matte verursacht wurden. Die Garantie gegen Chemikalien, Öle, Flüssigkeiten oder anderen Stoffen unterscheidet sich mit den verschieden Mattentypen. Bitte fragen Sie Ihren Händler um die richtige Matte für Ihre Umgebung auswählen zu können. Die Garantie beginnt ab dem Kauftermin und deckt nur den Ersatz des Produkts, keine direkt oder indirekt entstandenen Kosten.
* Als normaler Gebrauch gilt, wenn eine Person auf der Matte mit dafür vorgesehenem Schuhwerk steht oder geht und die Umgebungstemperatur unter 25°C und die Umgebungsluftfeuchtigkeit unter 80% liegt.

ERGOMAT®

ZIEGLER
Ergonomie GmbH
Postweg 15, 73084 Salach
Telefon 0 71 62 / 94 71 67 - 0
Fax 0 71 62 / 94 71 67 - 9
mail@ziegler-ergonomie.de
www.ziegler-ergonomie.de

Eigenschaften	Norm	ERGOMAT Basic B (Noppenmatte)
Material		geschäumtes Polyurethan
Farbe		anthrazit
Gewicht		2100 g +/- 50 g // 4.63 lbs +/- 0.1 lbs
Länge ohne schräge Kanten		90 cm +/- 1% // 35.5” +/- 0.38”
Breite ohne schräge Kanten		60 cm +/- 1% // 23.5” +/- 0.38”
Stärke		15 mm // 0.625”
Dichte	ISO 2781	390 kg/m³ +/- 10 %
Härte	DIN 53505	18-28 Sh A
Abriebfestigkeit-Belastung = 5 N	ISO 46 49 (5 N)	800 mm³ // 31.5 in³
Bruchfestigkeit / Zugfestigkeit	EN ISO 527-1	1 Mpa
Reißdehnung	EN ISO 527-1	200%
Reißfestigkeit	ASTM D 624	1,5 N/mm
Elektrischer Widerstand Oberfläche Punkt zu Punkt % 50 RH	IEC-61340-4-1/ ESD STM7.1-2001	> 20 x 10^9 Ω
Thermische Eigenschaften: Min. Anwendung Max. Anwendung Max. Kurzfristig	The ergonomic properties remain	 0°C // 32°F 25°C // 77°F 40°C // 115°F
UV-Beständigkeit		befriedigend
Reinraum Tauglichkeit	EN ISO 14644-1	nicht getestet
Garantie		2 Jahre